Produktdatenblatt

LED Retrofit R7s 22W 6500K

Anwendungsgebiete

Hallen-/Hofbeleuchtung

Shops & Galerien

Outdoor in geeigneten Leuchten

Wegebeleuchtung

Deckenleuchten

Eigenschaften & Vorteile

LED Ersatz f. Hochvolt-/Halogenlampen

Hohe Energieeinsparungen

Optimales Wärmemanagement

Lange Lebensdauer

Quecksilberfrei

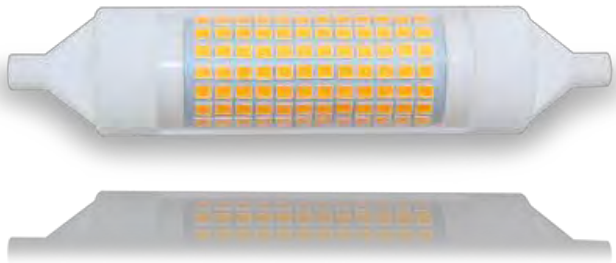

Stand: 06. März 2017

Ansprechpartner:

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	22
Eingangsspannung AC in V	220 – 240
Nennleistung konventioneller Lampe in W	150
Netzfrequenz in Hz	50/60
Netzleistungsfaktor λ	0,5
Nennlebensdauer in h	15.000
Anzahl Schaltzyklen	15.000

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	2650
Farbtemperatur in Kelvin	6500
Bezeichnung Lichtfarbe	Kalt weiß
Lumen pro Watt	~120
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtstromerhalt nach 2000 Std. in %	>92
Lichtstromerhalt am Ende erwarteter Lebensdauer in %	>60

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	360
Aufwärmzeit (60 %) in s	<0,3
Startzeit in s	<0,3
Dimmbar	Nein

Sonstige Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	R7s
Quecksilbergehalt in %	0,0
Quecksilberfrei	Ja
Gesamtlänge in mm	118
Durchmesser in mm	25
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch kWh/1000h	22
Bestellnummer	105962
EAN Code	4251351800467
Zolltarifnummer	9405 4091

Verpackungsart	Retail / Farbige Box
Nettogewicht in g	
Verpackungsgewicht in g	
Verpackungseinheit	1
Abmessungen VPE in mm	125 x 30 x 30
Menge Masterbox	100
Abmessungen Masterbox in mm	465 x 465 x 185
Gewicht Masterbox in kg	12,8
CBM Masterbox in m³	0,04

Stand: 06. März 2017