LED Schnurdimmer T29.08

Art-Nr.: 106062 (transparent) | 106060 (schwarz) | 106061 (weiß)

Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh- und HV-Halogenlampen

Elektronischer, transistorgesteuerter Dimmer ohne Drosselspule

Absolut geräuschlose Arbeitsweise

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen

Kurzschluss-/Überlastschutz

Soft-Start und Memory-Funktion, optional weitere Modi programmierbar

Extrem kleine Bauform

EHMANN Vorteil - 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Service - LED Leuchtmittel-Empfehlung

Ansprechpartner:

ELEKTRO MARKETING ZENTRALE
Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH • An den Hirtenäckern 9 • 63791 Karlstein am Main
Telefon 06188 - 91450-0 • Telefax 06188 - 91450-22 • E-Mail info@emz-stickler.de • www.emz-stickler.de

LED Schnurdimmer T29.08

Technische Daten

5 – 100 W/VA **Leistung**	3 – 35 W **LED Leistung**	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz **Nennspannung**
Geeignet für dimmbare LED Leuchtmittel, HV-Halogen- und Glühlampen		
Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt Betätigung: Tastbetätigung Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Überlast-/Kurzschlussschutz: Elektronisch Maximaler Leitungs-Ø: 8 mm Abschaltung: Elektronisch ε Schaltzyklen: > 25.000 Anschluss: Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm² (flexibel) Betriebsart: S1 Schutzklasse: 2 Schutzart: IP20 Verschmutzungsgrad: 1		LED HALO GEN RoHS 2011/65/EU REACH 1907/2006
Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen Sollte beim Dimmen von LED-Lampen das Licht flackern, kann im unteren und oberen Dimmbereich versucht werden die Mini- bzw. Maximalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren. 0 MIN MAX	**LED Leuchtmittel-Empfehlung** Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind. Einsehbar über QR Code oder unter www.ehmann-gmbh.de	**Anschluss-Skizze** 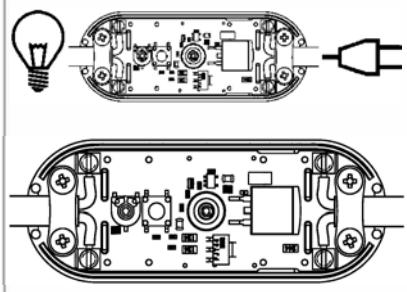
Art.-Nr. 2900x0800(i) (transparent) EAN 401209600505 6 VPE 10 Art.-Nr. 2920x0800(i) (schwarz) EAN 401209600503 2 VPE 10 Art.-Nr. 2960x0800(i) (weiß) EAN 401209600504 9 VPE 10		81 x 32 x 23 mm Abmessung (L x B x H)

© Bodo Ehmann GmbH, Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 01/2017

Ansprechpartner:

ELEKTRO MARKETING ZENTRALE
Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH • An den Hirtenäckern 9 • 63791 Karlstein am Main
Telefon 06188 - 91450-0 • Telefax 06188 - 91450-22 • E-Mail info@emz-stickler.de • www.emz-stickler.de