Schnurdimmer T26.01

Art-Nr.: 102099 (schwarz) | 102098 (weiß)

Geeignet für Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator

Kurzschluss-/Überlastschutz durch Feinsicherung

Schutzleiteranschluss möglich

Mit integriertem Orientierungslicht

Durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten als Zwischen- und Endgerät einsetzbar

EHMANN Vorteil – 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Qualität – Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion

100% GEPRÜFT | 5 Jahre GARANTIE | GERMANY

Ansprechpartner:

ELEKTRO MARKETING ZENTRALE
Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH • An den Hirtenäckern 9 • 63791 Karlstein am Main
Telefon 06188 - 91450-0 • Telefax 06188 - 91450-22 • E-Mail info@emz-stickler.de • www.emz-stickler.de

Schnurdimmer T26.01

Technische Daten

	20 – 300W/VA **Leistung**	**230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz** **Nennspannung**
Geeignet für Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator		
Arbeitsprinzip: Phasenabschnitt Betätigung: Ein / Aus über Druck-Schalter; Dimmen über Schieberegler (Hand- & Fußbedienung möglich) Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Überlast-/Kurzschlussschutz: Feinsicherung 5x20mm T2AH/250V Maximaler Leitungs-Ø: 6,5 mm Abschaltung: Vollständige Abschaltung Stand-by Verbrauch (durch Orientierungslicht): <0,5 W Schaltzyklen: > 50.000 Anschluss: Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm² (flexibel) Betriebsart: S1 Schutzklasse: 2 Schutzart: IP20 Verschmutzungsgrad: 1		
	Als Zwischen- und Endgerät einsetzbar 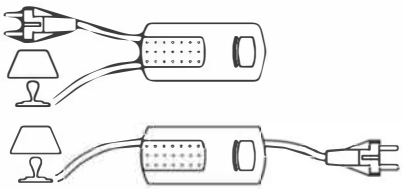	Anschlussskizze 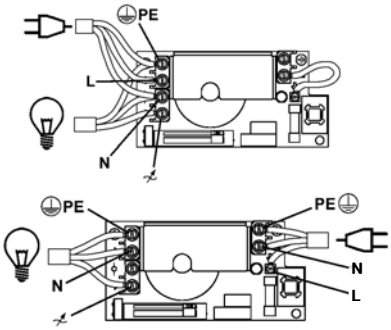
Art.-Nr. 2620x0100(i) (schwarz) EAN 401209626611 2 VPE 10 Art.-Nr. 2660x0100(i) (weiß) EAN 401209626211 4 VPE 10		130 x 59 x 35 mm Abmessung (L x B x H)

© Bodo Ehmann GmbH, Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 04/2017

Ansprechpartner:

ELEKTRO MARKETING ZENTRALE
Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH • An den Hirtenäckern 9 • 63791 Karlstein am Main
Telefon 06188 - 91450-0 • Telefax 06188 - 91450-22 • E-Mail info@emz-stickler.de • www.emz-stickler.de